Via Cavolto, 10
22040 Anzano del Parco (Co)
Tel. +39 031 33521
Fax +39 031 3352138

P.Iva 03046230987

info@nuovadefim.com
www.nuovadefim.com

GRADINI STANDARD®

Il GRADINO in grigliato è utilizzato soprattutto per scale esterne e d'emergenza dove vengono apprezzate le doti di portata e l'elevato rapporto vuoto/pieno che consentono una rapida dissipazione dei fumi. Tutti i gradini di NUOVA DEFIM ORSOGRIL sono certificati CE e corredati da relativa DoP.

CE
NR 0948-CPR-0287

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale
> Acciaio S235JR UNI EN 10025

Rivestimento
> Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

APPLICAZIONI

> Scale di sicurezza
> Scale di servizio

VOCE DI CAPITOLATO

GRADINI in grigliato elettrosaldato ORSOGRIL da bullonare STD
Maglia mm: ...
Barra portante mm: ...
Barra trasversale mm: ...
Dimensioni mm: ...
Pannello in grigliato corredato nella parte anteriore da un profilato speciale detto "rompivisuale", con piastre forate alle estremità atte ad essere imbullonate ai cosciali della scala in ferro
Peso kg/cad: ...
Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025
Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

11x100 - 25x2

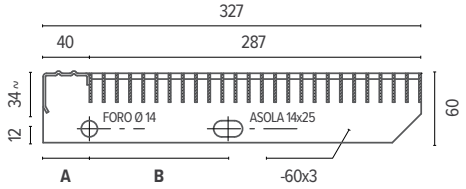

15x76 - 25x2

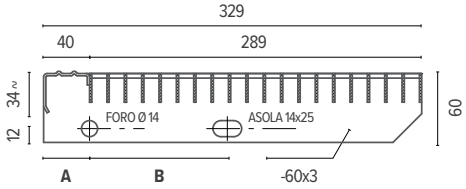

15x76 - 30x2

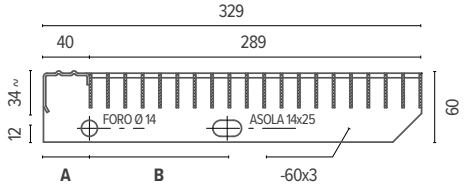

25x76 - 25x2

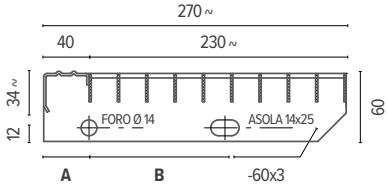

ACCESSORI GRIGLIATI
P. 68

DESCRIZIONE	MAGLIA H mm	MAGLIA L mm	BARRA PORTANTE H mm	BARRA PORTANTE S mm	DIMENSIONI H mm	DIMENSIONI L mm	DIMENSIONI Peso kg/cad	FORATURE A NORMA UNI A mm	FORATURE A NORMA UNI B mm
Rompivisuale con fori sbalzati*	15	76	25	2	1000	329	11,0	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati*	15	76	25	2	1200	329	13,1	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati**	15	76	30	2	1200	329	15,1	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati	25	76	25	2	600	267	4,3	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati	25	76	25	2	700	267	4,9	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati	25	76	25	2	800	267	5,5	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati	25	76	25	2	900	267	6,1	40	120
Rompivisuale con fori sbalzati	25	76	25	2	1000	267	6,7	40	120

GRADINI EXODUS® PER SCALE DI SICUREZZA (MAGLIA ANTITACCO, DA BULLONARE).

* Secondo il D.M. 14 Giugno 1989, 236
**Secondo la Norma UNI 1100-2, rapporto prova del Politecnico di Milano (P.54/2 - 8.11.2)